
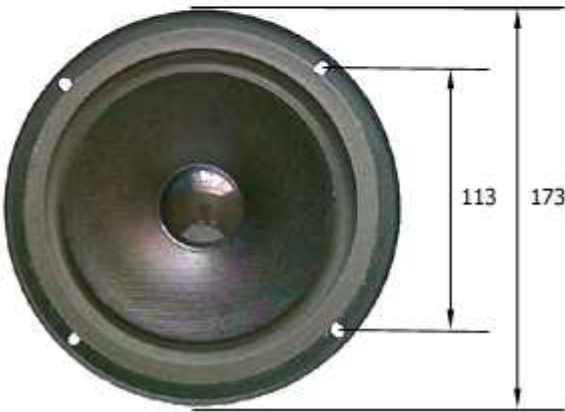


Hangszóró 2000 Kft.

Székesfehérvár Havranek J. u. 51. 8000 Tel: 06 22 329 954 Fax: 06 22 337 072

HA 17 1544-582

Impregnált papír membrán, negatív habszél, PE porvédő

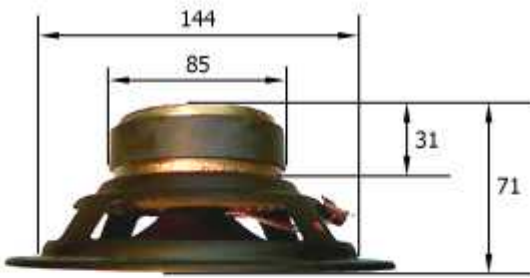



Névleges impedancia.....	8	Ω
Névleges terhelhetőség (IEC 268-5).....	35	VA
Zenei terhelhetőség.....	55	W
Frekvencia tartomány.....	45-6000	Hz
Átlag érzékenység.....	90	dB
Lengőcséve átmérő.....	25	mm
Lengőcséve magasság.....	11	mm
Air gap height.....	5	mm
Légrésindukció.....	1,3	T
Max. lineáris kitérés.....	±3,0	mm
Max. mechanikai kitérés.....	±6,0	mm
Induktivitás.....	487	μH
* Le/L2/R2.....	185μH / 370μH / 12,423Ω	

Driver paraméterek:

Re.....	6,0	Ω	Cms.....	1,047	mm/N
B*I.....	6,592	Tm	Mms....	11,565	g
Sd.....	132	cm ²	Rms.....	1,319	kg/s

Thiele-Small paraméterek:

Fs.....	45,744	Hz	Qms.....	2,521
Vas.....	25,903	l	Qes.....	0,459
			Qts.....	0,388

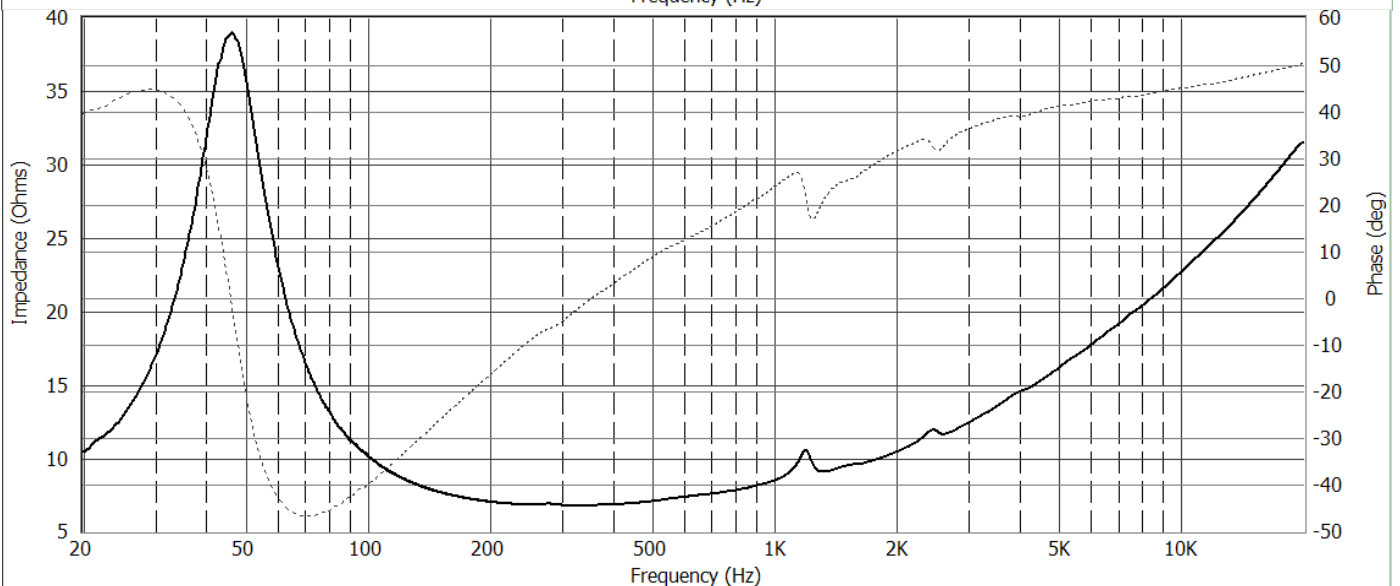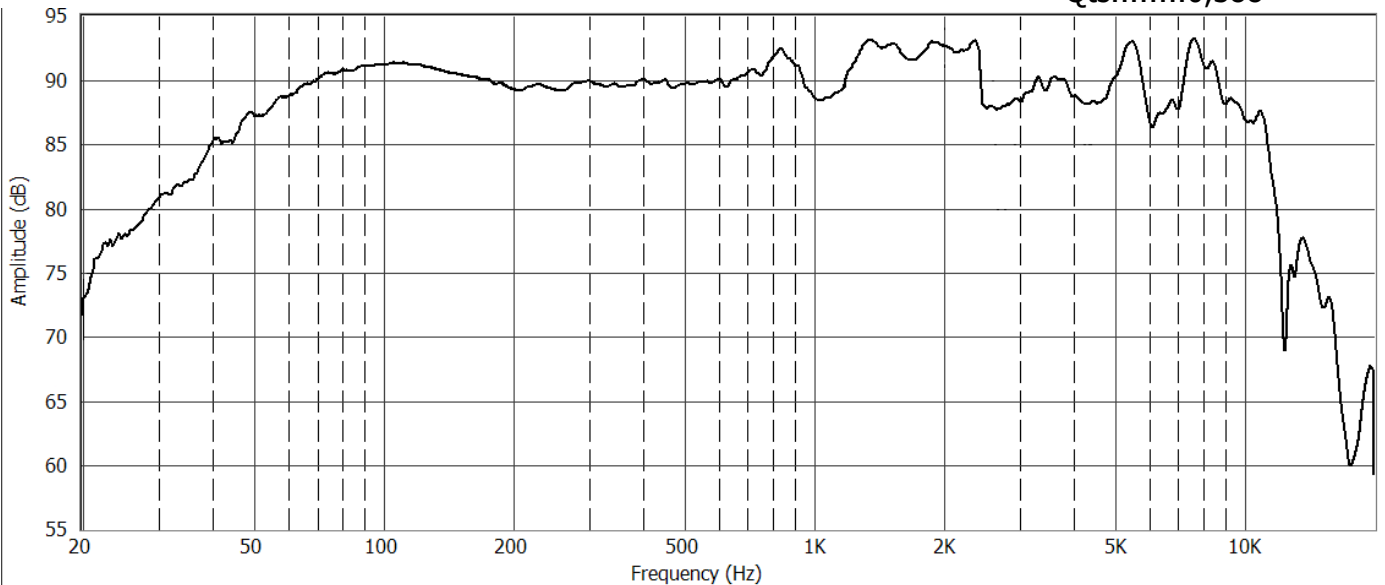

* Wright és Leach helyettesítő képlete szerint