Hangszóró 2000 Kft.
Székesfehérvár Havranek J. u. 51. Tel: 06 22 329 954

25R672N II.

Braun papírmembrán, gumiszél, szellöztetett porvédö

Névleges impedancia	8	Ω
Névleges terhelhetöség (IEC268-5)	100	VA
Zenei terhelhetöség	150	W
Frekvencia tartomány	30-2000	Hz
Átlag érzékenység	88	dB
Lengöcséve átmérö	50	mm
Lengöcséve magasság	20	mm
Légrés magasság	5	mm
Légrésindukció	1,3	T
Lineáris kitérés (Xlin)	±7,5	mm
Ajánlott max. kitérés (Xmax)	±9,0	mm
mechanikai kitérés (Xmech)	±15,0	mm
Induktivitás	569,6Hz@1104	µH

* Le/L2/R2 ..... 440µH / 550µH / 16,047Ω

Driver paraméterek:

Re	5,4	Ω	Cms	0,785	mm/N
B*L	10,161	Tm	Mms	70	g
Sd	359,68	cm²	Rms	3,496	kg/s

Thiele-Small paraméterek:

Fs	21,477	Hz	Qms	2,702	
Vas	144,140	l	Qes	0,494	
			Qts	0,418	

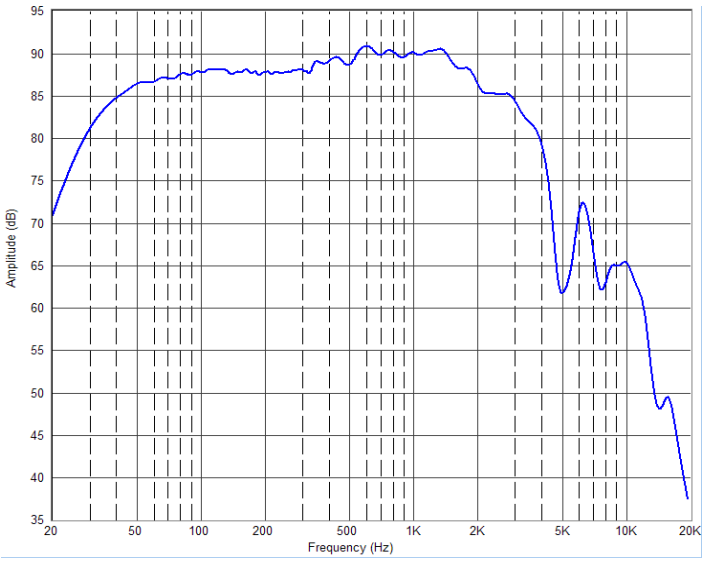

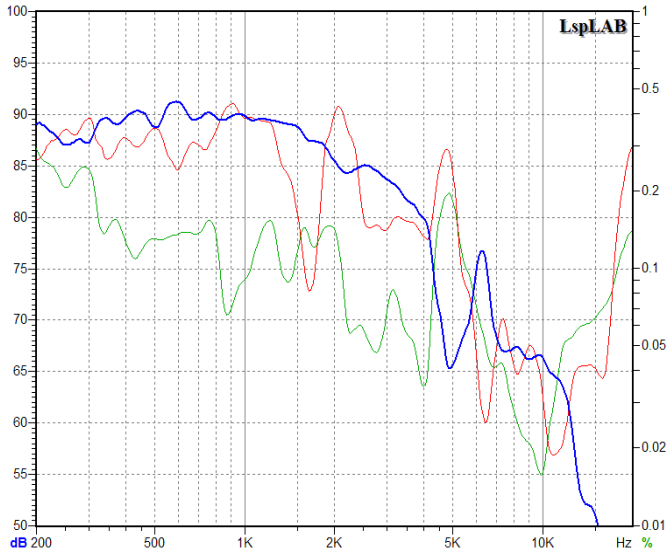

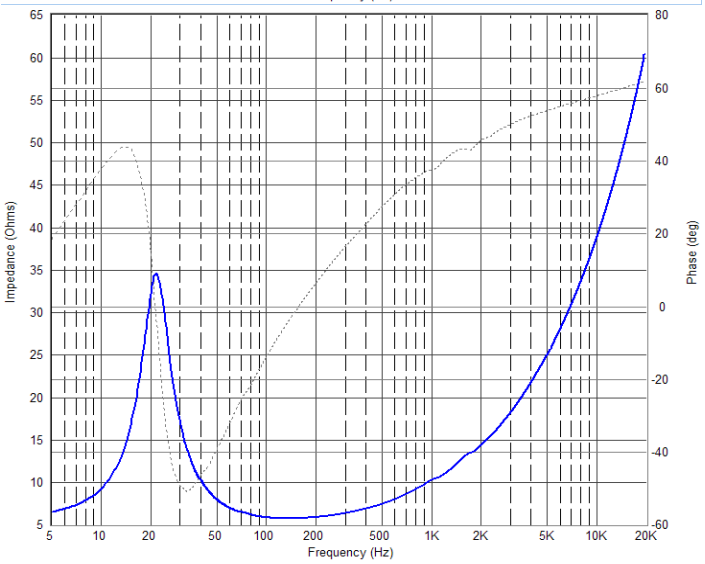

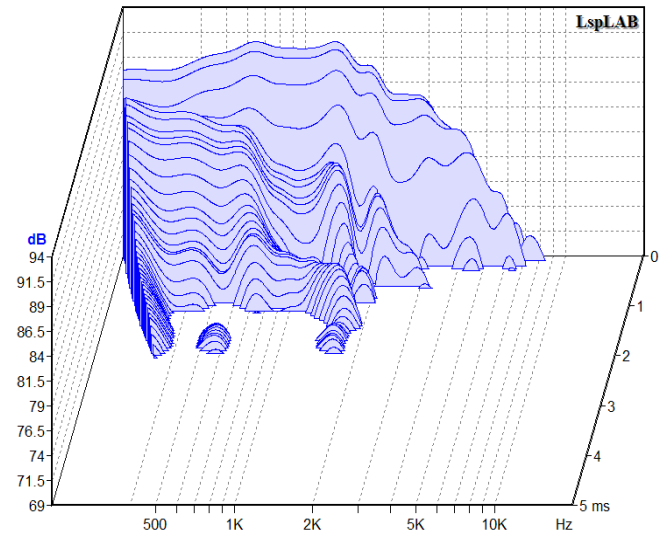

* Wright és Leach helyettesítö képlete szerint

THD, Harmonikus torzítás: zöld: második, piros: harmadik felharmonikus

Ajánlott alkalmazás: mélyközéphangszóróként, 35 literes zárt, vagy 25-64l B-reflex dobozban, 30Hz-re hangolva

2011. szeptember 2. Pázmándi László