Hangszóró 2000 Kft.

Székesfehérvár Havranek J. u. 51. 8000 Tel: 06 22 329 954 Fax: 06 22 337 072

HB 15 1544-539

Impregnált papír membrán, habszél, zárt kosár

Névleges impedancia	8	Ω
Névleges terhelhetőség (IEC 268-5)	100	W
Zenei terhelhetőség	160	W
Frekvencia tartomány	600-6000	Hz
Átlag érzékenység	90	dB
Lengőcséve átmérő	25	mm
Lengőcséve magasság	13	mm
Air gap height	6	mm
Légrésindukció	1,3	T
Induktivitás	614,46	µH
* Le/L2/R2		µH / µH / Ω

Driver paraméterek:

Re	6,6	Ω	Cms	0,025	mm/N
B*l	6,874	Tm	Mms	9,258	g
Sd	87	cm^2	Rms	2,844	kg/s

Thiele-Small paraméterek:

Fs	327,865	Hz	Qms 6,705
			Qes 2,664
			Qts 1,907

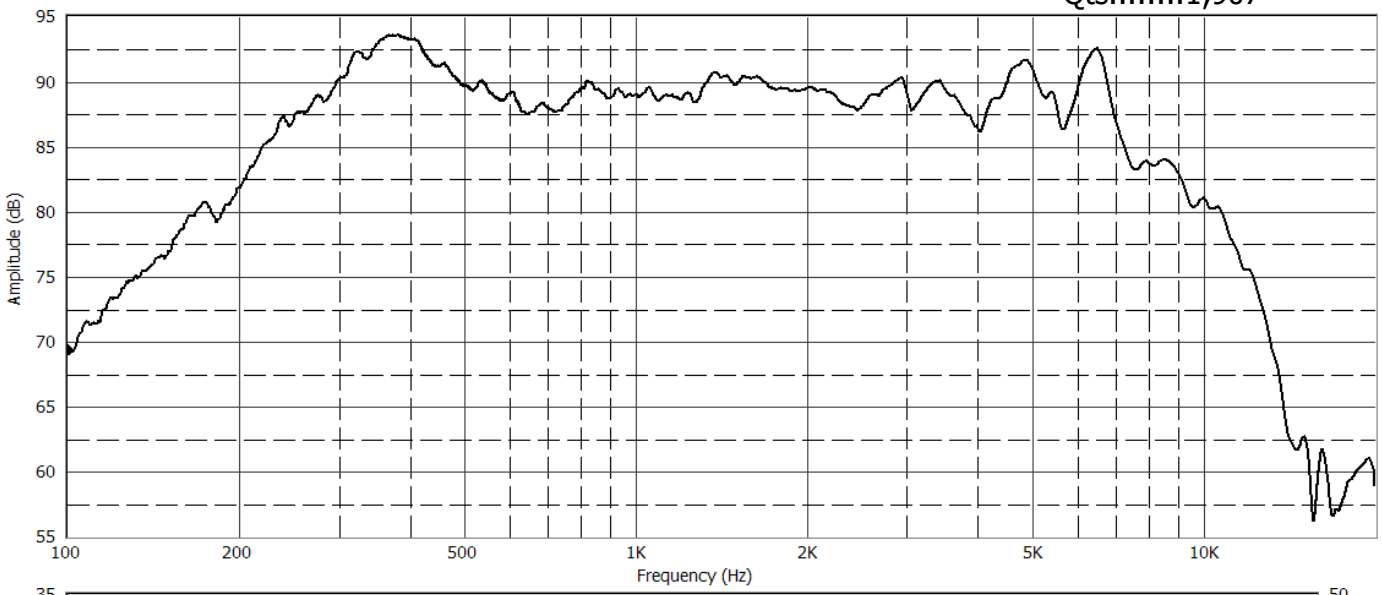

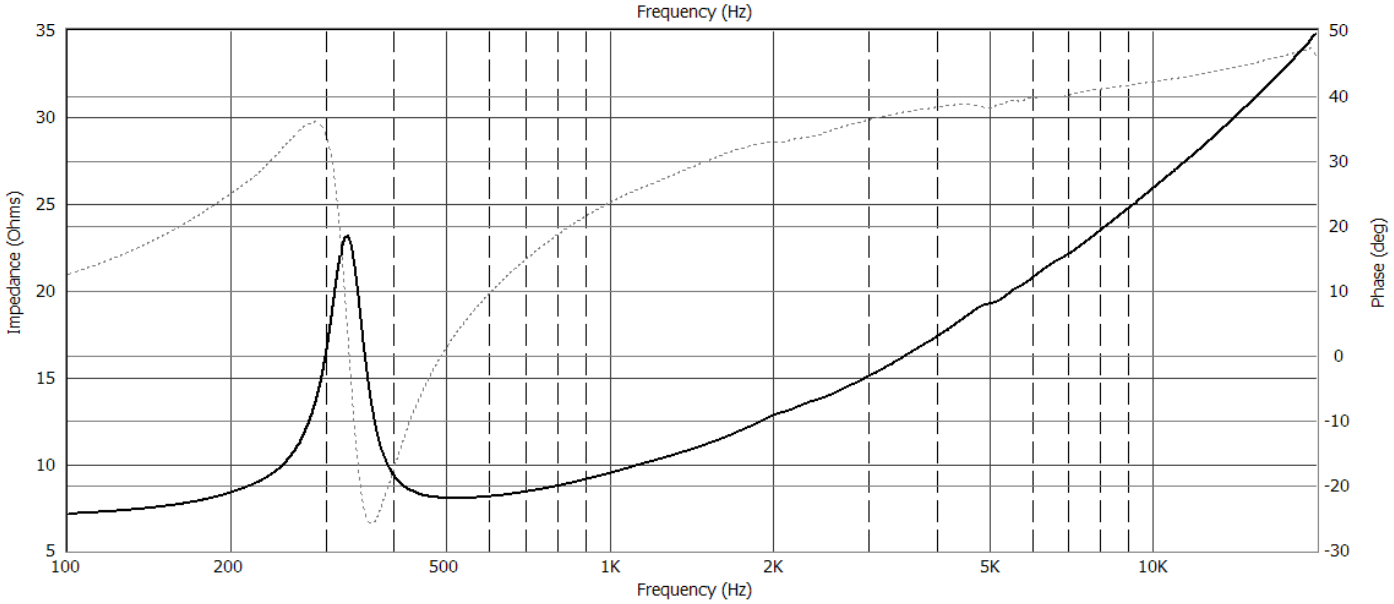

* Wright és Leach helyettesítő képlete szerint

2006 március 21. Pázmándi László