Hangszóró 2000 Kft.

Székesfehérvár Havranek J. u. 51. 8000 Tel: 06 22 329 954 Fax: 06 22 337 072

HA 10 1544-560

Papír membrán, negatív habszél, PE porvédő

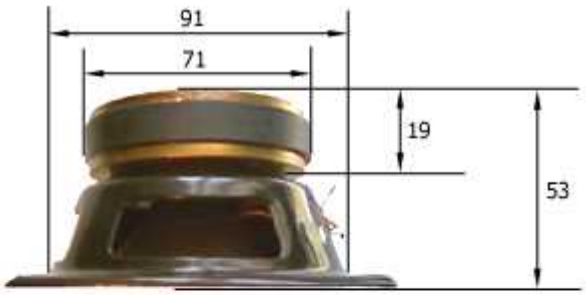

Névleges impedancia	4	Ω
Névleges terhelhetőség (IEC 268-5)	15	VA
Zenei terhelhetőség	25	W
Frekvencia tartomány	90-6000	Hz
Átlag érzékenység	86	dB
Lengőcséve átmérő	25	mm
Lengőcséve magasság	5	mm
Air gap height	3	mm
Légrésindukció	1,1	T
Max. lineáris kitérés	±1,0	mm
Max. mechanikai kitérés	±3,5	mm
Induktivitás*/Le/L1	210	µH
* Le/L2/R2	78µH / 175µH / 6,629Ω	

Driver paraméterek:

Re	3,0	Ω	Cms	0,523	mm/N
B*l	3,419	Tm	Mms	4,668	g
Sd	50,3	cm^2	Rms	0,874	kg/s

Thiele-Small paraméterek:

Fs	101,944	Hz	Qms 3,421
Vas	1,878	l	Qes 0,767
			Qts 0,626

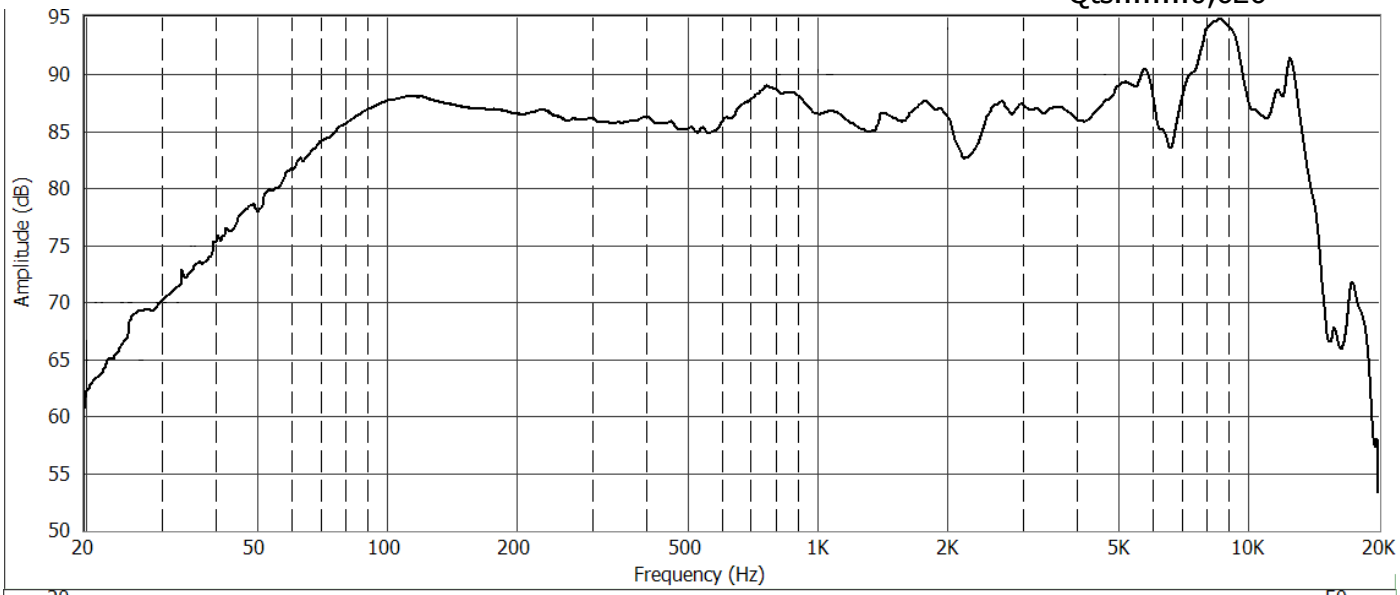

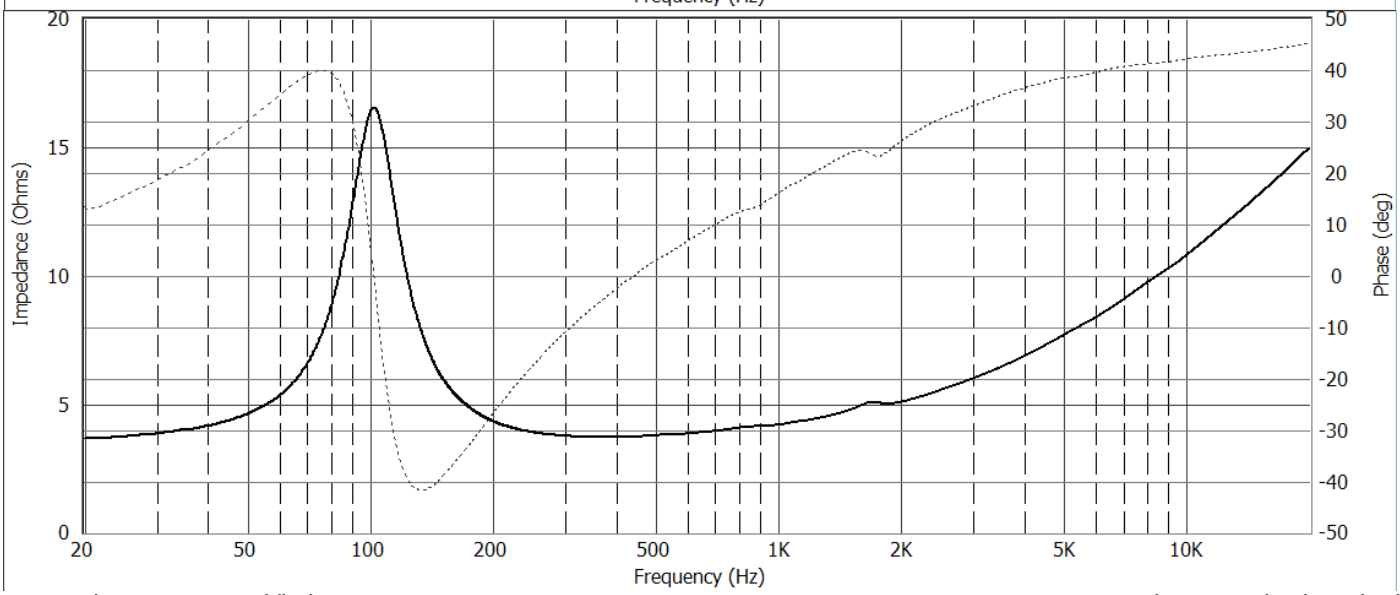

* Wright és Leach helyettesítő képlete szerint

2006. március 25. Pázmándi László