# Hangszóró 2000 Kft.

Székesfehérvár Havranek J. u. 51. Tel: 06 22 329 954


## HA 15 1544-618

Impregnált papírmembrán, habszél, papír porvédö

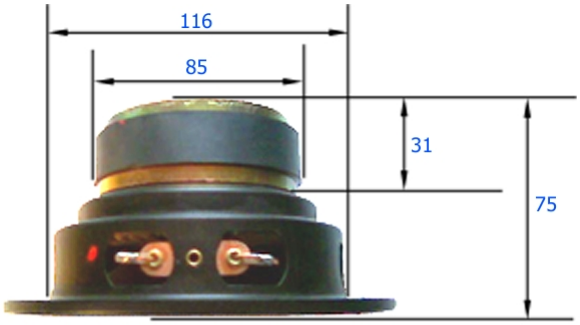


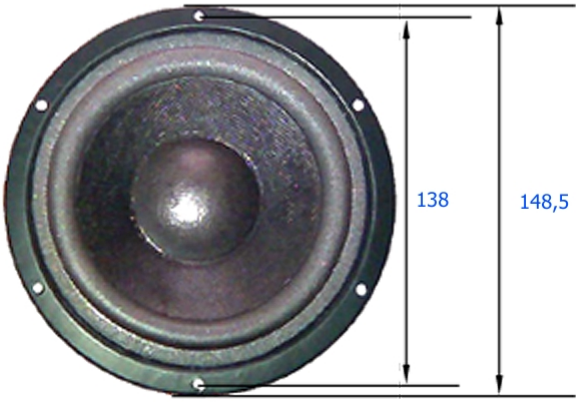


| | |
|---|---|
| Névleges impedancia | 8 Ω |
| Névleges terhelhetöség (IEC268-5) | 35 VA |
| Zenei terhelhetöség | 55 W |
| Frekvencia tartomány | 50-6000 Hz |
| Átlag érzékenység | 88 dB |
| Lengöcséve átmérö | 25 mm |
| Lengöcséve magasság | 11 mm |
| Légrés magasság | 5 mm |
| Légrésindukció | 1,3 T |
| Lineáris kitérés (Xlin) | ±3,0 mm |
| Ajánlott max. kitérés (Xmax) | ±4,5 mm |
| mechanikai kitérés (Xmech) | ±6,0 mm |
| Induktivitás | 528 µH |

* Le/L2/R2 ..... 155µH / 406µH / 14,307Ω

### Driver paraméterek:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Re | 6,1 Ω | Cms | 1,255 mm/N |
| B*l | 6,208 Tm | Mms | 8,962 g |
| Sd | 87 cm² | Rms | 1,196 kg/s |

### Thiele-Small paraméterek:

| | | |
|---|---|---|
| Fs | 47,459 Hz | Qms 2,235 |
| Vas | 13,489 l | Qes 0,423 |
| | | Qts 0,355 |

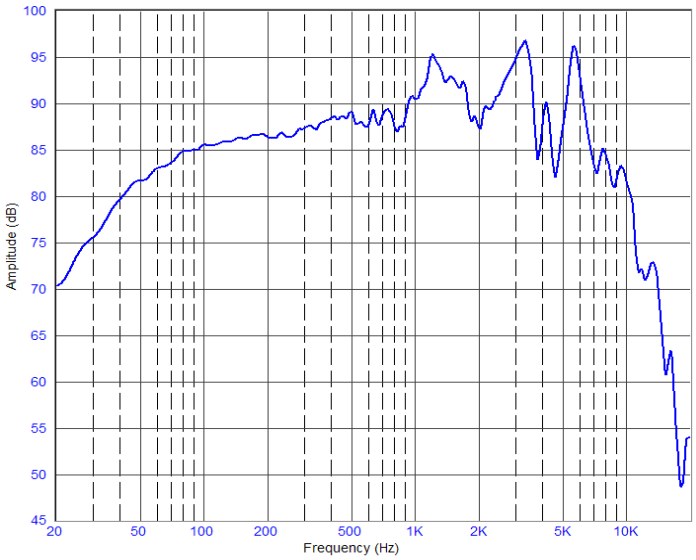


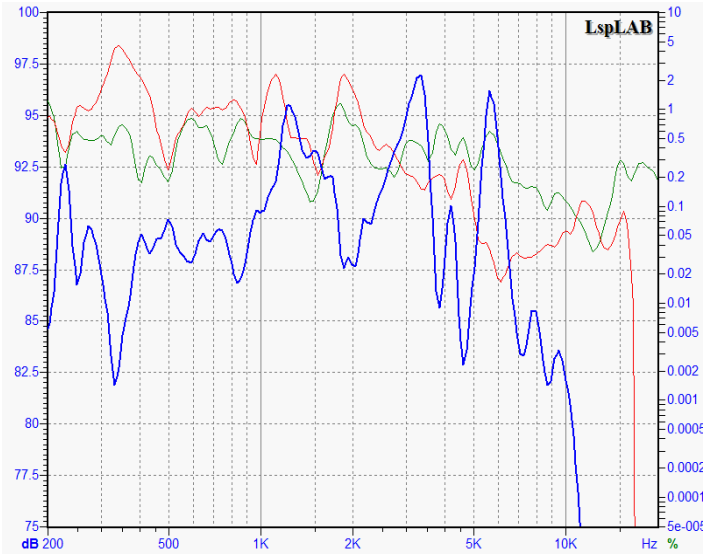


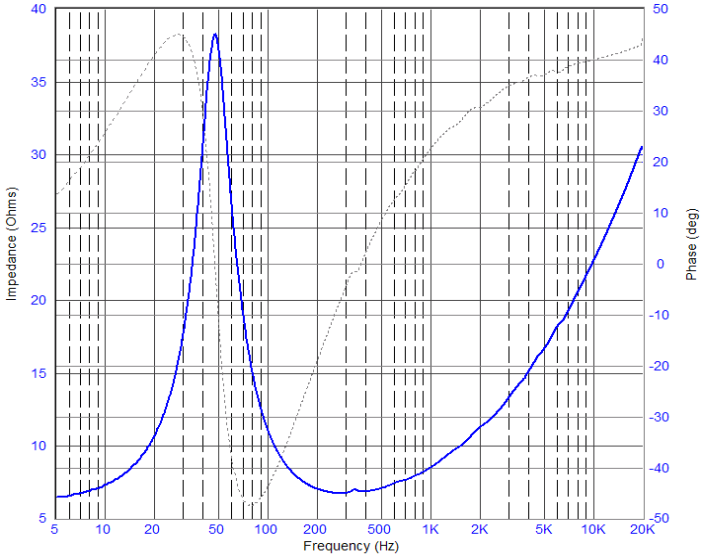


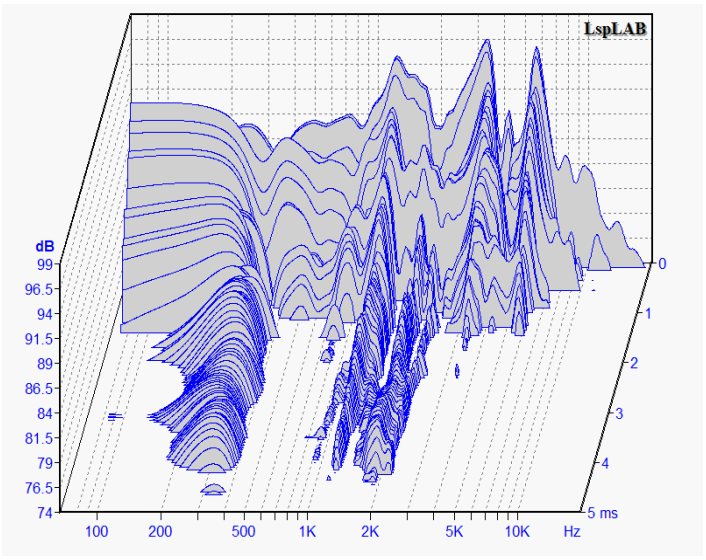


* Wright és Leach helyettesítö képlete szerint

THD, Harmonikus torzítás: zöld: második, piros: harmadik felharmonikus

Ajánlott alkalmazás: mélyközéphangszóróként, 12 literes b-reflex dobozban, 50-55Hz közötti hangolással

2009. december 9. Pázmándi László