
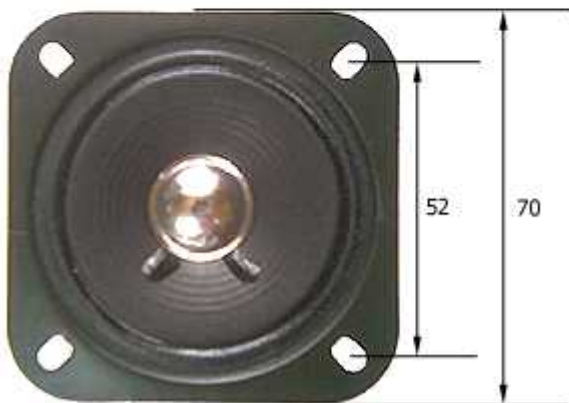


Hangszóró 2000 Kft.

Székesfehérvár Havranek J. u. 51. 8000 Tel: 06 22 329 954 Fax: 06 22 337 072

PHI 4

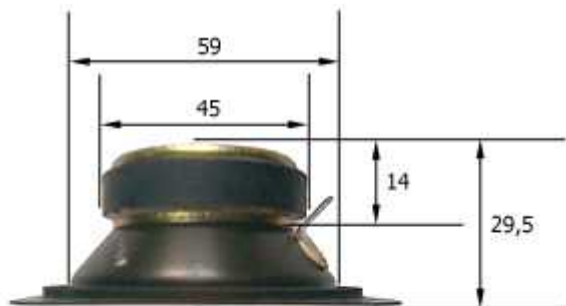

PSS 70mm, papír membrán, fényes PE porvédő



Névleges impedancia.....	8	Ω
Névleges terhelhetőség (IEC 268-5).....	30	VA
Zenei terhelhetőség.....	80	W
Frekvencia tartomány.....	2500-20000	Hz
Átlag érzékenység.....	88	dB
Lengőcséve átmérő.....	16	mm
Lengőcséve magasság.....	3,8	mm
Air gap height.....	3	mm
Légrésindukció.....	1,1	T
Induktivitás.....	101,36	μH
* Le/L2/R2.....	72μH / 66μH / 3,385Ω	

Driver paraméterek:

Re.....	6,5	Ω	Cms.....	0,015	mm/N
B*l.....	2,537	Tm	Mms.....	0,835	g
Sd.....	21,237	cm ²	Rms.....	0,749	kg/s

Thiele-Small paraméterek:

Fs.....	1142,6	Hz	Qms.....	8,004
			Qes.....	6,052
			Qts.....	3,446

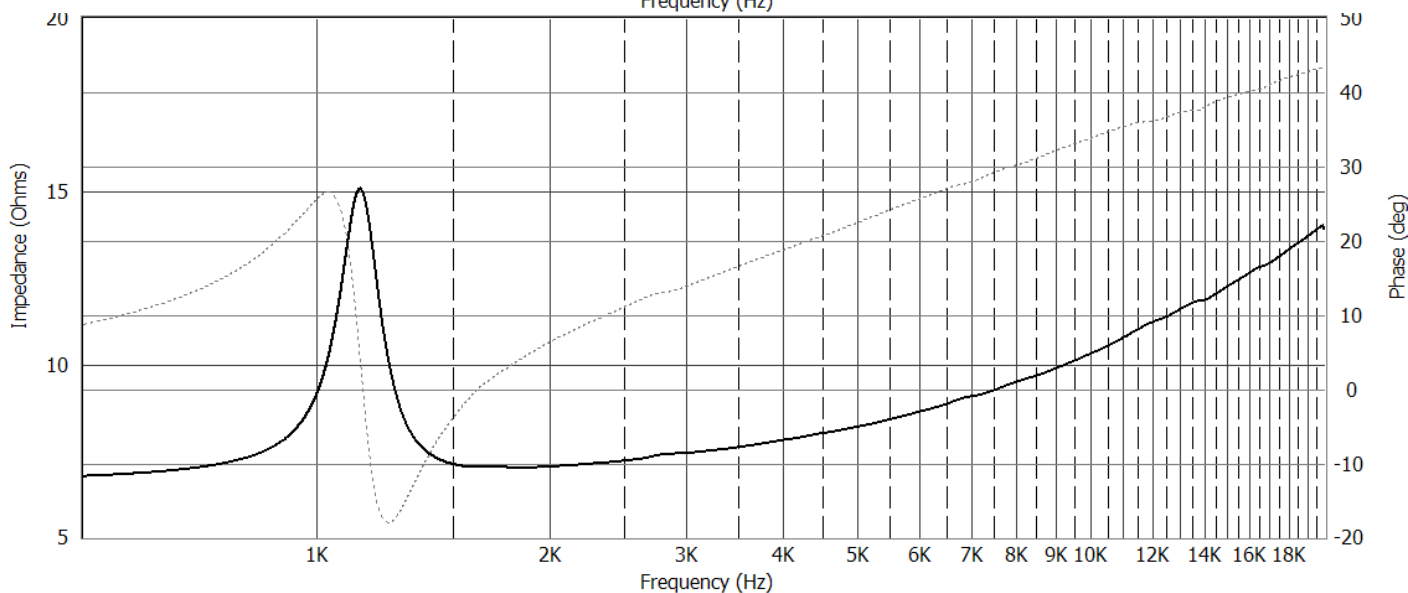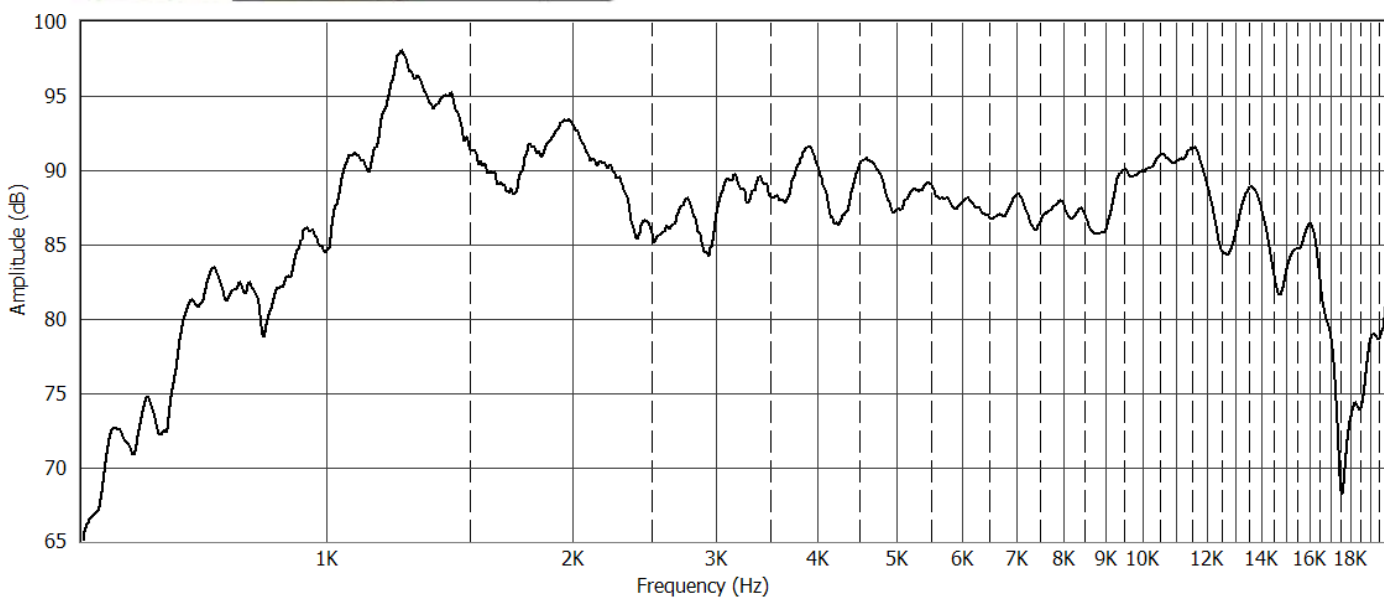

* Wright és Leach helyettesítő képlete szerint