


Hangszóró 2000 Kft.

Székesfehérvár Havranek J. u. 51. 8000 Tel: 06 22 329 954 Fax: 06 22 337 072

HA 31 1544-421

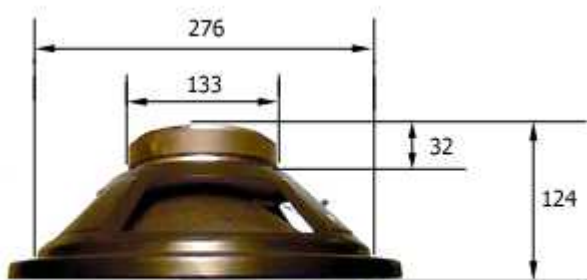

Impregnált papír membrán, habszél



Névleges impedancia.....	4	Ω
Névleges terhelhetőség (IEC 268-5).....	70	VA
Zenei terhelhetőség.....	125	W
Frekvencia tartomány.....	30-2000	Hz
Átlag érzékenység.....	93	dB
Lengőcséve átmérő.....	50	mm
Lengőcséve magasság.....	10	mm
Air gap height.....	5	mm
Légrésindukció.....	1,3	T
Max. lineáris kitérés.....	±2,5	mm
Max. mechanikai kitérés.....	±6,0	mm
Induktivitás.....	519	μH
* Le/L2/R2.....	131μH / 328μH / 11,026Ω	

Driver paraméterek:

Re.....	3,0	Ω	Cms.....	1,382	mm/N
B*I.....	8,248	Tm	Mms.....	57,749	g
Sd.....	510	cm ²	Rms.....	3,369	kg/s

Thiele-Small paraméterek:

Fs.....	17,813	Hz	Qms.....	1,918
Vas.....	510,644	l	Qes.....	0,285
			Qts.....	0,248

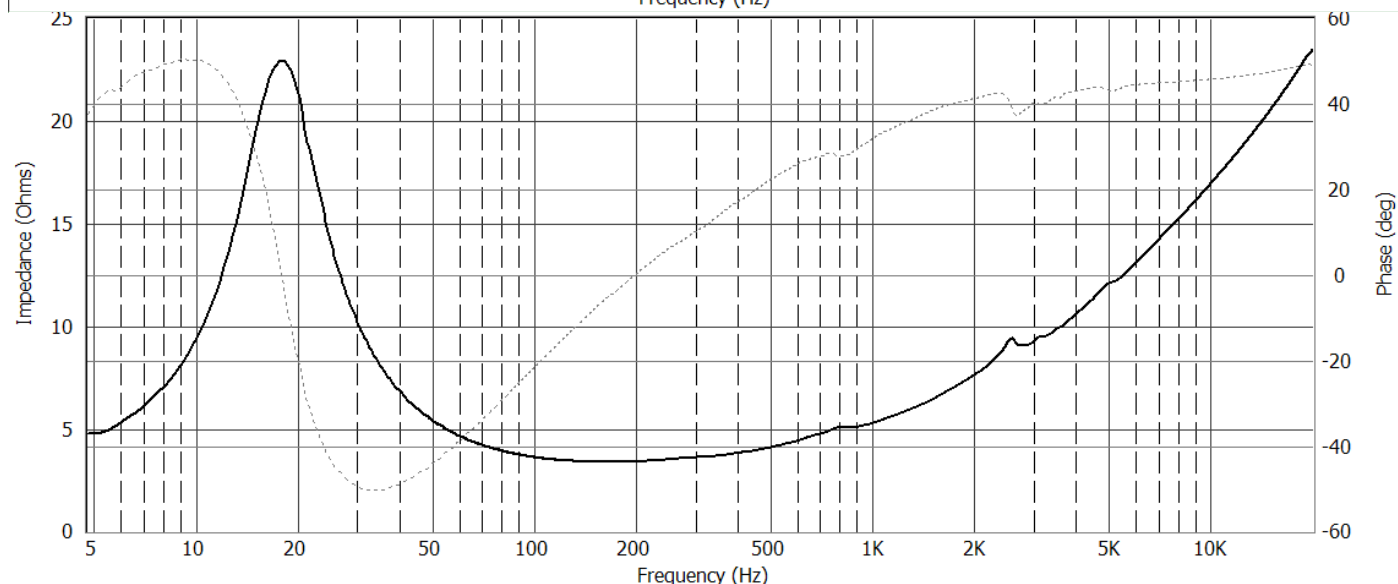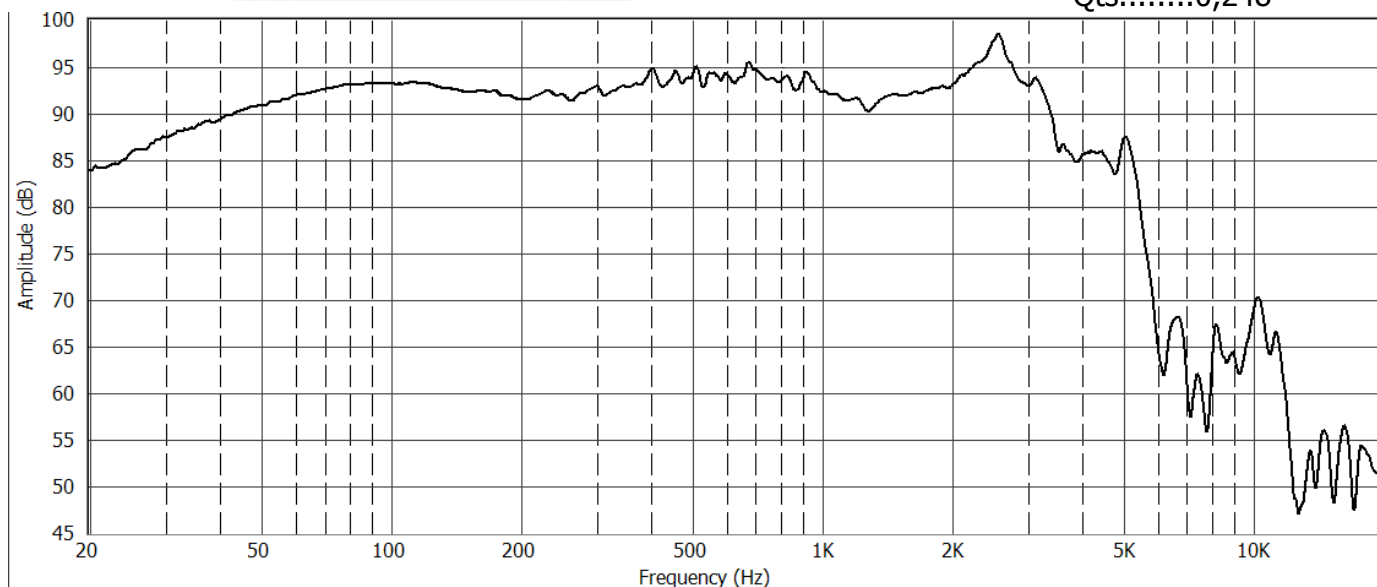

* Wright és Leach helyettesítő képlete szerint