


Hangszóró 2000 Kft.

Székesfehérvár Havranek J. u. 51. 8000 Tel: 06 22 329 954 Fax: 06 22 337 072

HA 15 1544-610

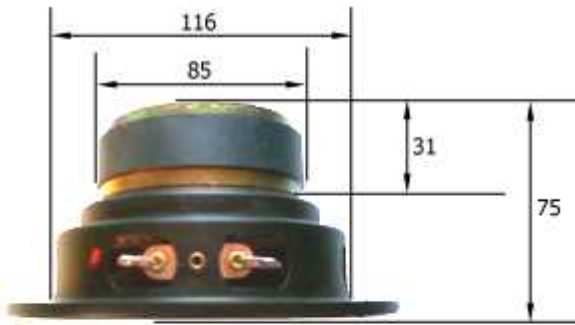

Impregnált papír membrán, habszél



Névleges impedancia.....	4	Ω
Névleges terhelhetőség (IEC 268-5).....	30	VA
Zenei terhelhetőség.....	50	W
Frekvencia tartomány.....	50-6000	Hz
Átlag érzékenység.....	88	dB
Lengőcséve átmérő.....	25	mm
Lengőcséve magasság.....	9	mm
Air gap height.....	5	mm
Légrésindukció.....	1,3	T
Max. lineáris kitérés.....	±2,0	mm
Max. mechanikai kitérés.....	±6,0	mm
Induktivitás.....	376	μH
* Le/L2/R2.....	98μH / 295μH / 10,032Ω	

Driver paraméterek:

Re.....	3,7	Ω	Cms.....	1,096	mm/N
B*I.....	4,747	Tm	Mms.....	8,302	g
Sd.....	87	cm ²	Rms.....	1,239	kg/s

Thiele-Small paraméterek:

Fs.....	52,772	Hz	Qms.....	2,221
Vas.....	11,777	l	Qes.....	0,452
			Qts.....	0,376

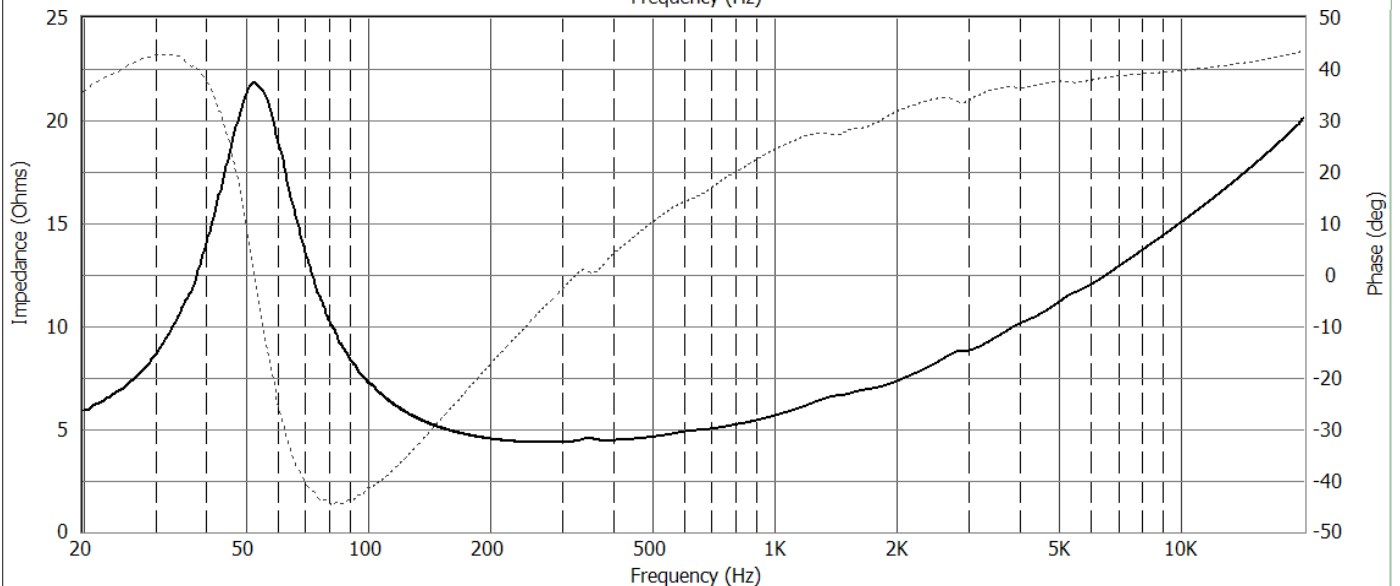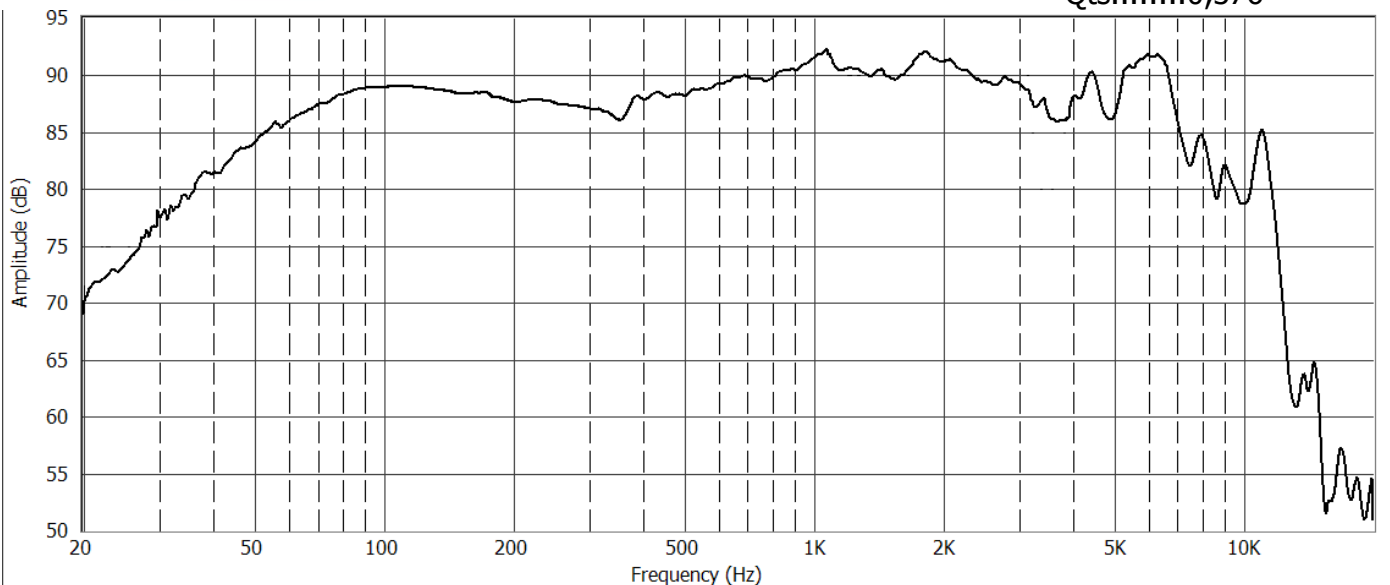

* Wright és Leach helyettesítő képlete szerint