
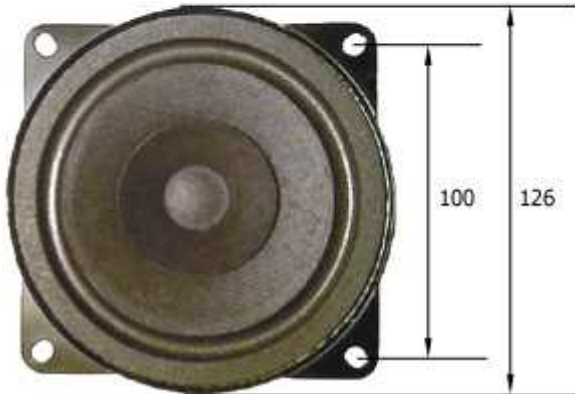


# Hangszóró 2000 Kft.

Székesfehérvár Havranek J. u. 51. 8000 Tel: 06 22 329 954 Fax: 06 22 337 072

HC 12,5 1544-643

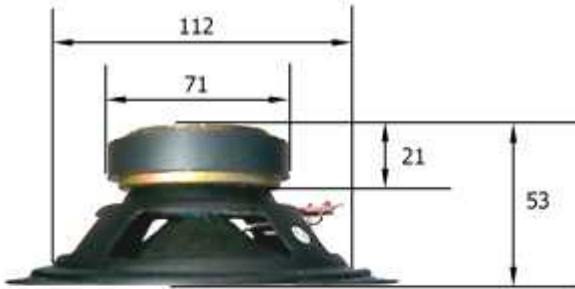

Kettős papír membrán, negatív habszél



Névleges impedancia.....	8	Ω
Névleges teljesítmény (IEC 268-5).....	12	VA
Zenei teljesítmény.....	20	W
Frekvencia tartomány.....	70-20000	Hz
Átlag érzékenység.....	88	dB
Lengőcséve átmérő.....	19	mm
Lengőcséve magasság.....	5,5	mm
Air gap height.....	4	mm
Légrésindukció.....	1,1	T
Max. lineáris kitérés.....	±0,75	mm
Max, mechanikai kitérés.....	±2,8	mm
Induktivitás.....	216	μH
* Le/L2/R2.....	104μH / 163μH / 7,746Ω	

Driver paraméterek:

Re.....	7,2	Ω	Cms.....	1,172	mm/N
B*I.....	3,922	Tm	Mms.....	4,389	g
Sd.....	75,4	cm <sup>2</sup>	Rms.....	0,768	kg/s

Thiele-Small paraméterek:

Fs.....	70,189	Hz	Qms.....	2,520
Vas.....	9,459	l	Qes.....	0,906
			Qts.....	0,666

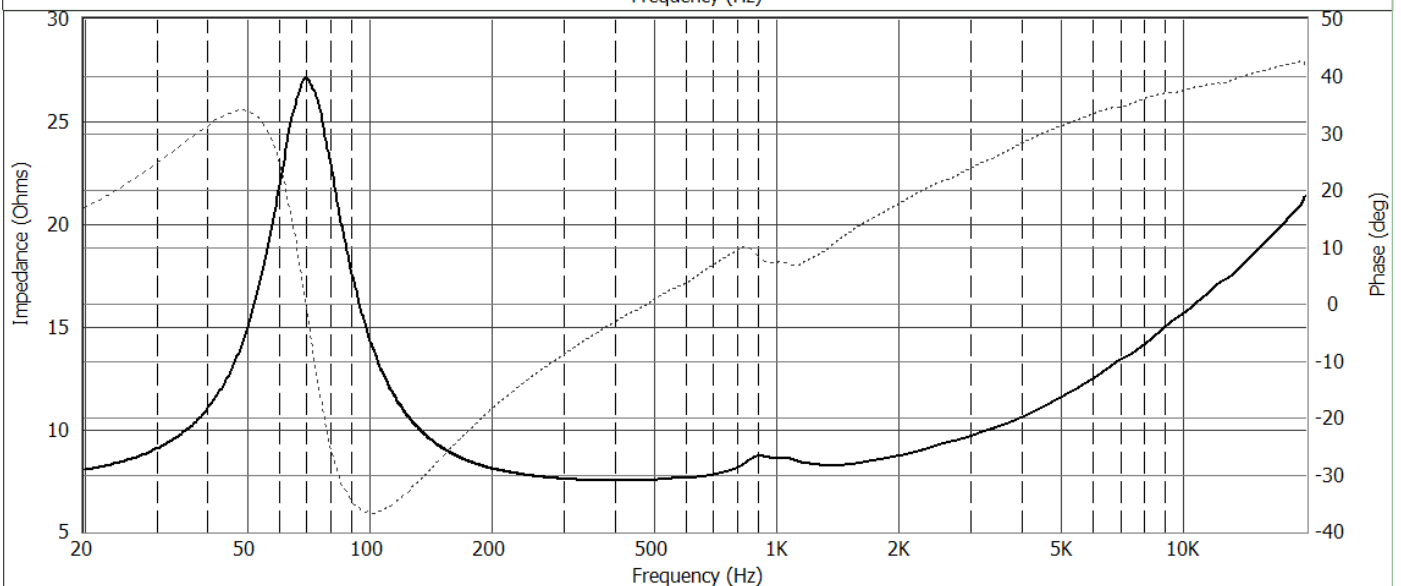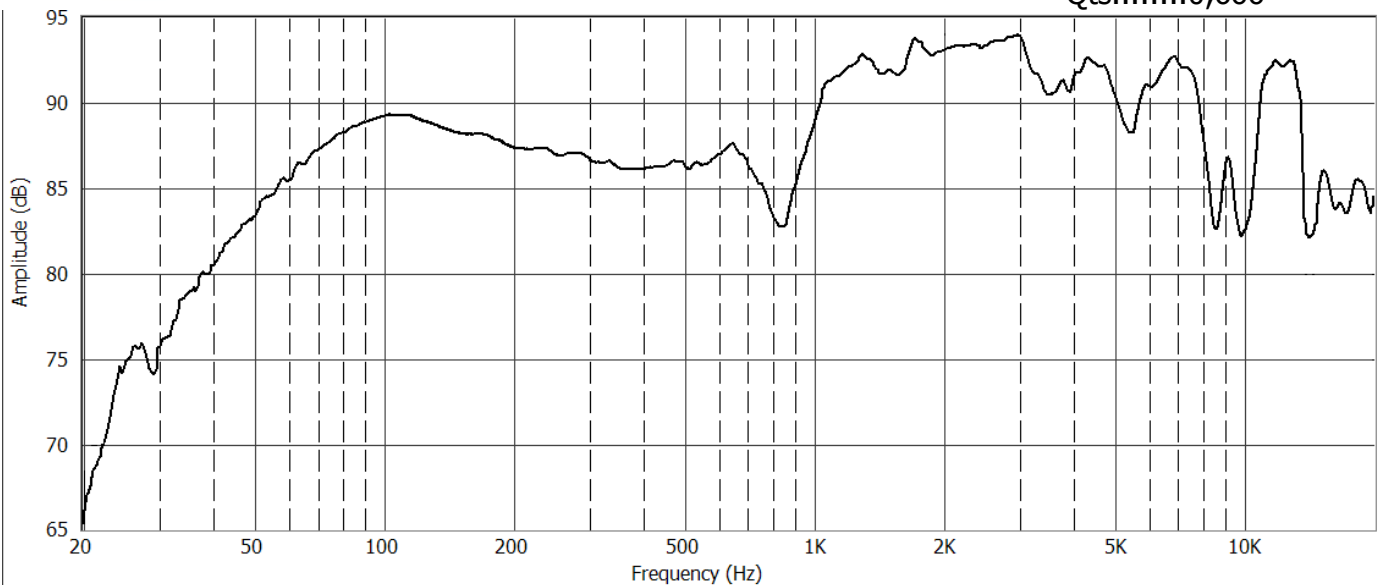

\* Wright és Leach helyettesítő képlete szerint